


FRIATOOLS FWAB boren

Efficiënt en kostenbesparend plaatsen van PE-aftakkingen

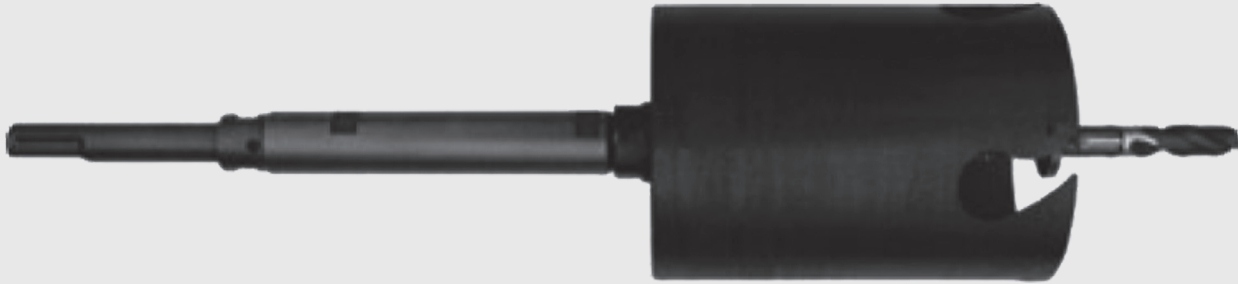

Ter uitbreiding op de Frialen TopLoading range komt Friatec AG met de nieuwe range Frialen SA-UNI reduceerzadels. De Frialen SA-UNI reduceerzadels zijn ontworpen voor het maken van grote aftakkingen op drukloze leidingen. Plaatsing van de Frialen SA-UNI reduceerzadels geschied doormiddels het nieuwe ontworpen UNITOP opspantoestel. Het drukloos en spaanloos aanboren van PE-leidingwerk geschiedt door de FRIATOOLS FWAB boren.

Productkenmerken FWAB XL:

- Hoogwaardige slijtvaste materialen
- Voor aftakkingen d90 t/m d250
- PE100 – SDR 33-11
- d315-d1000 hoofdleiding
- Voorzien van SDS-Max. aansluiting (300-700 rpm)
- Geleverd in praktisch aluminium transportkoffer

Productkenmerken FWAB ASA*:

- Hoogwaardige slijtvaste materialen
- Voor aftakking d160
- PE100 – SDR 33-17
- d355-d630 hoofdleiding
- Voorzien van SDS-Max. aansluiting (300-700 rpm)
- Geleverd in praktisch aluminium transportkoffer

FWAB XL betreft SA-UNI & SA-XL zadels

	Art. Nr.	q	AG	spie-eind zadel	Ø boorgat mm
FWAB XL 90 voor Frialen SA-UNI zadels	613832	1	FT	d90	66
FWAB XL 110 voor Frialen SA-UNI zadels	613833	1	FT	d110	82
FWAB XL 125 voor Frialen SA-UNI zadels	613834	1	FT	d125	94
FWAB XL 160 voor Frialen SA-UNI/ SA-XL zadels	613829	1	FT	d160	123
FWAB XL 225 voor Frialen SA-XL zadels	613830	1	FT	d225	172
FWAB XL 250 voor Frialen SA-XL zadels	613831	1	FT	d250	187
FWAB ASA voor Friafit ASA-VL zadels*	613832	1	FT	d225	195



Voor advies en oplossingen staan wij u graag te woord.

077 30 88 650
 info@akatherm.nl
 www.akatherm.nl