


CLEANER

REINIGINGSMIDDEL VOOR HARD PVC, PVC-C EN ABS

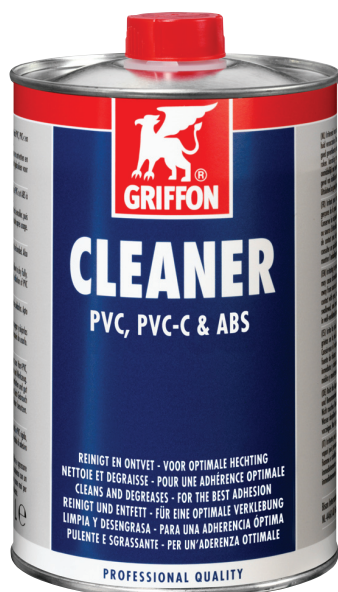

HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Reinigingsmiddel voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van Hard PVC, PVC-C en ABS.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van Hard PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Niet geschikt voor het verdunnen van PVC Lijm.

VERWERKING

Verbruik: Indicatie van het aantal verbindingen per 1L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

Gebruiksaanwijzing:

1. Cleaner aanbrengen op een schone goed absorberende doek.
2. Oppervlakken reinigen en ontvetten.
3. Condens verwijderen met een schone doek en oppervlakken goed laten drogen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Mengsel van oplosmiddelen met o.a MEK.

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 1 mPa.s.

Dichtheid: ca. 0,82 g/cm³

Vlampunt: K1 (<21°C)

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met adviezen.