

# Flexibocht 0 tot 180°

## universeel flexibel PVC manchethulpstuk



### Girpi introduceert met trots haar gepatenteerde universele flexibele PVC manchethulpstuk.

Dankzij het vernieuwde concept kan de flexibocht als volgt geconfigureerd worden:


- 2x manchet: eenvoudig te installeren zonder gebruik te maken van PVC lijm
- 1x manchet - 1x spie: spie-eind verlijmbaar door één uiteinde af te snijden
- 2x spie: beide zijden verlijmbaar door beide uiteinden af te snijden wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de manchetverbinding

### Voordelen

- 3 universele flexibochten in 3 maatvoeringen: d32, 40 en 50 mm
- flexibiliteit en stijfheid: geschikt om te buigen in elke gewenste positie van 0 tot 180° en kan worden toegepast om het niveauverschil tussen twee buizen spanningsloos te compenseren, zonder moeilijke onderlinge verlijmingen van diverse (starre) bochten
- te monteren zonder gebruik te maken van PVC lijm door simpelweg de leiding of uitlaat van diverse putten in de uiteinde van manchethulpstuk te duwen
- uit één materiaal spuitgegoten PVC manchethulpstuk: eventueel verlijmbaar, geen risico op lekkage, bestand tegen huishoudelijk afvalwatertemperaturen tot 60°C, vervaardigd uit een volledig recyclebaar materiaal
- optimale lengte: lang genoeg om alle soorten verbindingen te maken
- samendrukbaarheid: kan worden samengedrukt voor gebruik in nauwe ruimtes
- homogene grijze kleur: RAL7037
- uitermate geschikt voor herstel- en renovatiewerkzaamheden

Voor advies en oplossingen staan wij u graag te woord.

077 30 88 650  
 info@akatherm.nl  
 www.akatherm.nl

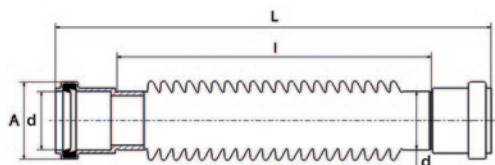

Art. Nr.	d	l	L	A
110040J	32	184	257	42
110041J	40	212	294	53
110042J	50	215	310	63,5

