


Universele vlotterkraan

compact, geruisarm en montagevriendelijk

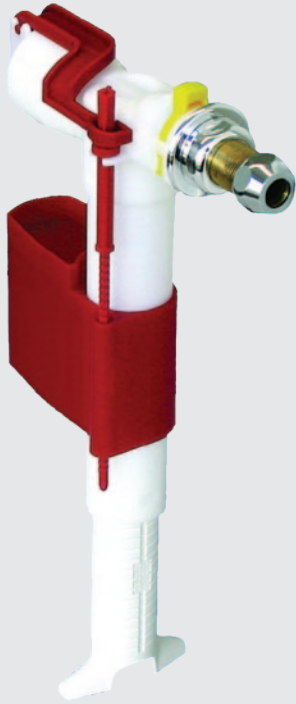

De universele vlotterkraan type 510 (Art. Nr. 202500100) van Sanit heeft een compact design, is montagevriendelijk en zeer geruisarm.

Universeel

De Sanit vlotterkraan type 510 is geschikt voor renovatie van bijna alle kunststof en keramische closetreservoirs en inbouwreservoirs.

Voordelen

- hoge vulsnelheid: 3,6 l/min bij 0,5 bar
- grote doorlaat: vrij van eventuele verstoppingen
- zeer geruisarm: 13 dB bij 3 bar
- KIWA keur

Zonder gereedschap


Dankzij de unieke 'push-fit'-verbinding is eventueel onderhoud of inspectie mogelijk zonder demontage van de watertoevoerleiding. Zelfs zonder speciaal gereedschap!

Traploos instelbaar en telescopisch

De universele vlotterkraan type 510 heeft een traploos instelbare waterhoeveelheid en is telescopisch aanpasbaar aan de hoogte van het reservoir.

Maatvoering

3/8" x 30 mm.

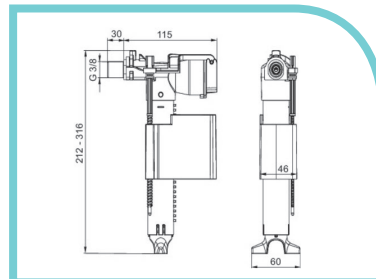

Voor advies en oplossingen staan wij u graag te woord.

077 30 88 650
info@akatherm.nl
www.akatherm.nl

